


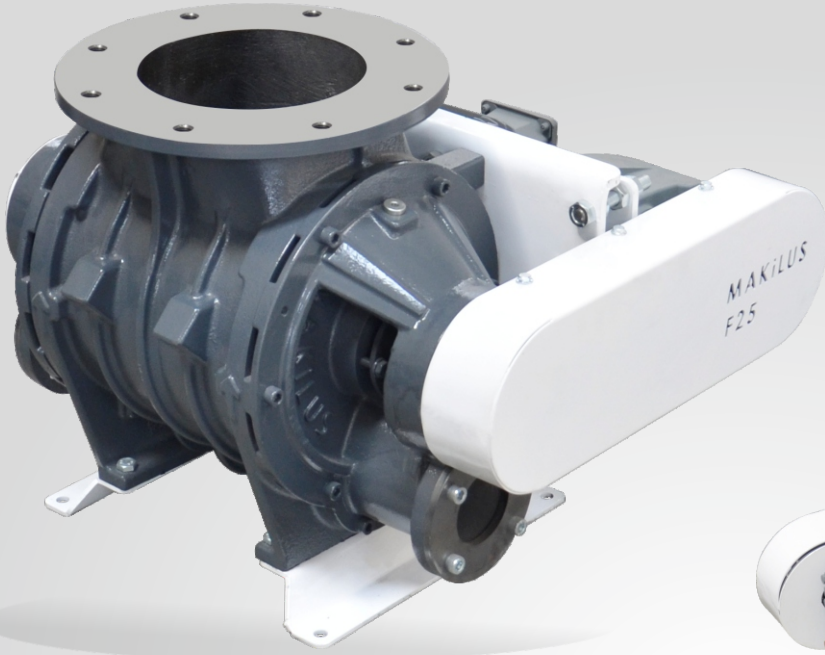

- ✦ Yüksek dolum verimliliği
- ✦ Helis açılı giriř
- ✦ Minimum hava kaçağı
- ✦ Kolay sökülebilir versiyonlar
- ✦ 316 paslanmaz çelik, pik, alüminyum dökme çeřitleri
- ✦ Krom kaplama ve Tungsten kaplama çeřitleri
- ✦ Ürüne göre deęişkenlik gösteren çeřitli çelik rotor konfigürasyonları, ayarlanabilir bıçaklar, azaltılmış kapasite, elastik kanat uçlu seçenekleri
- ✦ Yüksek düzgün ve dar rotor açıklıkları
- ✦ Dıştan rulmanlı yataklama federı
- ✦ Farklı mil sızdırmazlık tipi
- ✦ Maksimum sızdırmazlık
- ✦ Direk tahrik ve dişli zincir tahrik seçenekleri
- ✦ 800 ° C sıcaklığa kadar dayanabilen ürün seçenekleri.

- ✦ High filling efficiency
- ✦ Helix angle input
- ✦ Minimum air leakage
- ✦ Easily removable versions
- ✦ 316 stainless steel, pig iron, aluminum casting varieties
- ✦ Chrome plating and Tungsten coating types
- ✦ Variable steel rotor configurations, adjustable blades, reduced capacity, elastic wing tip options
- ✦ High smooth and narrow rotor clearances
- ✦ Outside roller bearings feeder
- ✦ Different types of shaft seal
- ✦ Maximum sealing
- ✦ Direct drive and toothed chain drive options
- ✦ Product options that can withstand temperatures up to 800 ° C.

- ✦ Высокая эффективность наполнения
- ✦ Спиральный впускной угол
- ✦ Минимальная утечка воздуха
- ✦ Легко съёмные версии
- ✦ Нержавеющая сталь марки 316, чугун, алюминиевое литье
- ✦ Хромированные и вольфрамовые покрытия
- ✦ Различные конфигурации стальных роторов, варьируются в зависимости от продукта, регулируемые ножи, сниженная производительность, варианты наконечников с упругим крылом.
- ✦ Высокие, гладкие и узкие отверстия ротора
- ✦ Внешние роликовые подшипники с крылышками
- ✦ Различные типы уплотнения вала
- ✦ Максимальная герметизация
- ✦ Прямой привод и варианты шестерни цепного привода
- ✦ Продукция, со способностью выдерживать температуру до 800 ° C.
- ✦ Обеспечивает поставку продукта в трубопроводах в пневматических системах транспортировки.